



AUTOCONSTRUCTION DE YOURTES

devis YOURTE 6 M

surface : 27,2 m²
perimètre : 18,84 m
hauteur des murs : 190 cm
hauteur totale 320 : cm
toono : 180 cm
perches : 52

Tous les matériaux sont à prix coutant, si vous trouvez moins cher vous pouvez venir avec votre propre matériel et ainsi baisser le prix final de la yourte.

Autoconstruction Tarif 2019 TTC (transport à l'atelier des materiaux compris)

Toile coton blanc sur le toit et murs en Orchestra 320 g/m²

les toiles cotons doivent être traitées tous les 2 ans (voir site internet yourtetoiles)

Toit en Coton + auvent porte principale	490.00
Murs en orchestra et pvc sur la partie basse (30 cm) coloris au choix	360.00
Chapeau en Sumbrella plus	120.00
+ 330 euros pour le toit en acrylique Sunbrella plus de Dickson	
+ 55 pour le toit en PVC (VMC fortement recommandée)	

Bois douglas pour l'autoconstruction

4 treillis, perches, piliers centraux, 1 porte + chassis, 1 toono joint sur dormant de porte, fermeture à clef, seuil inox	542.00
---	--------

Pare pluie Haute Perméabilité et respirant HPV	140.00
---	--------

Isolant Metiss 50 mm x 4 rouleaux (equivalent 80mm de laine de mouton)

Isolant en laine textile recyclée (laine de coton) pour l'isolation thermique des murs et toitures. . Les rouleaux Métisse RT sont très souples, tout en se tenant très bien dans le temps	600.00
En cas de rupture de stock nous prenons la laine de mouton en 50/80/100 mm de chez Sothexto*	

Drisses et filin	130.00
Petit materiel, consommable et atelier	300.00

Total fourniture	2622.00
-------------------------	----------------

Couture réalisé par yourtetoiles

Double couture étanche avec fil hydrophobe Rasan	
toit	580.00
murs	320.00
chapeaux toono	130.00
Pare pluie sur le toit	150.00
Total couture	1180.00

Total yourte matériel + couture	3802.00
--	----------------

OPTIONS en autoconstruction voir photos page suivante

- Porte et chassis de porte supplémentaire	280.00
- 2 Vantaux de 60cm de chaque coté de la porte principale pour plus de lumiere soit 2m2 de plus de surface vitrée	150.00
- Module sortie de poêle à bois (hors isolant et laine de roche) en tripli double face	160.00
- Module sortie WMC + fenêtre non ouvrante en tripli double face	220.00
- Fenêtre verticale 100 x 60 (ouvrant interieur) bardée haut et bas (voir photos)	350.00
- Fenêtre horizontale 100 x 60 (ouvrant interieur) bardée haut et bas (voir photos)	350.00
- Toilette sèche en tripli et toiles (2m2) (hors lunette)	390.00
- Toilette sèche et douche en tripli et toiles (4m2) (hors lunette et plomberie)	580.00
- Toilette sèche et douche en tripli et toiles (4m2) (hors lunette et plomberie) avec cloison entre les 2	720.00
- Mezzanine uniquement la structure (hors plancher)	19/m2

Le tripli est en classe 2, double couche de saturateur Blanchon (coloris aux choix)
+ hydrofuge de chez Arcane industrie afin de ne pas grisée et de résister dans le temps

- Chapeau en cristal non ouvrant	300.00
----------------------------------	--------

Options a la vente uniquement

Toono en altuglass 2mm et verin ouvrant 900-250.00 du chapeau en toile soit	750.00
---	--------

Pour les yourte en PVC, l'idéal est de rajouter une VMC simple flux hygroréglable de type B le tarif varie entre 250 et 400 euros, mais pour cela il faut prendre le module poêle à bois ou le module VMC avec fenêtre afin de poser les conduit de prise et d'évacuation d'air

Pour d'autres ouvertures (grande baie vitrée, porte fermière, double porte, ou autres) voir directement avec moi par téléphone.

Pour des raisons de transport les **vitres ne sont pas fournis**, il faut les installer chez vous, prévoir environ 50 euros la porte avec du 4mm d'épaisseur

Prévoir un chèque de 1000 euros 1 mois avant le debut de l'autoconstruction

Le reste à la fin de la semaine quand la yourte est finie, pour les paiements par virement prévoir la transaction au début de la semaine d'autoconstruction.

L'hébergement est gratuit et la nourriture est commune : voir fonctionnement sur le site internet www.yourtetoiles.com

Prévoir pour le montage : 4 personnes minimum et 2 échelles de type escabot de 3m. Nous montons votre yourte de A à Z pour 150 euros la «grosse journée» au date que vous nous donner. Les frais kilométriques sont en plus. Il est possible bien sur de la monter par vous même à l'aide d'un film explicatif. Lors du montage votre présence active est indispensable. En cas de vent ou de pluie nous reportons le montage de la yourte. Pour les yourtes a murs haut (230, 240 et 250 cm) le tarif est de 230 euros le montage, pour les yourte de 9 ou 10m prévoir 8 personnes, tarif 320 euros

Toile intérieur fourniture seul

Toit blanche 80 gr	180.00
--------------------	--------

Mur blanche 80 gr	120.00
-------------------	--------

Toile intérieur fourniture et façon

Toit blanche 80 gr	380.00
--------------------	--------

Mur blanche 80 gr	270.00
-------------------	--------

PLANCHER ISOLÉ EN BOIS MASSIF EN AUTOCONSTRUCTION A FAIRE CHEZ VOUS

Prix indicatif

Structure du plancher en douglas	+ 16 plots	400.00
OSB 9 mm		270.00
Isolant au choix		
Plancher (prix variable) pin maritime		440.00
Vis , clous et boulonnerie		90.00



Isolation en laine de mouton brut



Plancher en étoile



Solivages bas 5x15cm



Pose du plancher en étoile (très long à faire mais très beau)



Solivage haut + osb, prêt à mettre l'isolation



Parfaitement rond, la yourte peut être posée

FENETRES ET MODULE SORTIE DE POELE (en option)



Fenêtre verticale



Fenêtre horizontale



Fenêtre verticale ouverture interieur



Double yourte avec fenêtres



Sortie de poêle



Sortie de poêle



Sortie de poêle



Aménagement intérieur



En bretagne



Petite mezzanine



enfilade de toono



Le toono ouvert



toono ouvrant en Altuglass 2mm



Structure bois dans une petite remorque hors isolant



Sortie de poelle



Aménagement intérieur



Fabrication des portes



yourte de 6.5 m



Fabrication d'un treillis



Les 2 yourtes écoles



Pliage du toit



cabanon toilette sèche ou douche



Aménagement intérieur



Double yourtes attachées



yourte de 6.5 m



Double yourtes attachées toit pvc



Double portes



Ventaux en verre



Ventail bardé pour sortie de poëlle



Isolant laine ou isolant coton Metiss©



Toile interieur



Terrasse exterior



Bien caché !



A 2700 m à val d'Isère




Percage du toono



Une porte fini, ou presque !

ATTENTION POUR LA FABRICATION DU PLANCHER

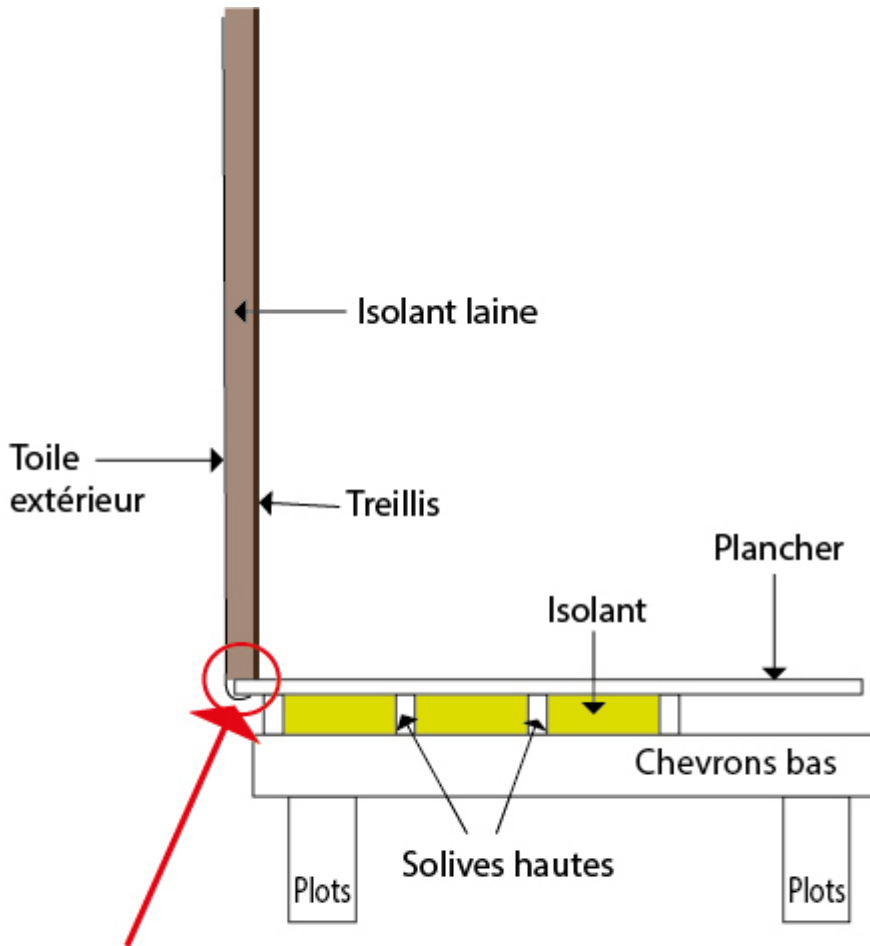

Il faut impérativement un débors de plancher de 3 cm minimum tout autour de la yourte



Ce type de fabrication est idéal pour un écoulement des eaux de pluie sans jamais toucher la structure sauf les plots qui peuvent être en accacia, douglas, chêne ou châtaignier
Le Diamètre final est à la taille de la yourte